


# Автоматический настенный смеситель для размещения за зеркалом SLZN 84D



**SANELA**   
we make water cool®

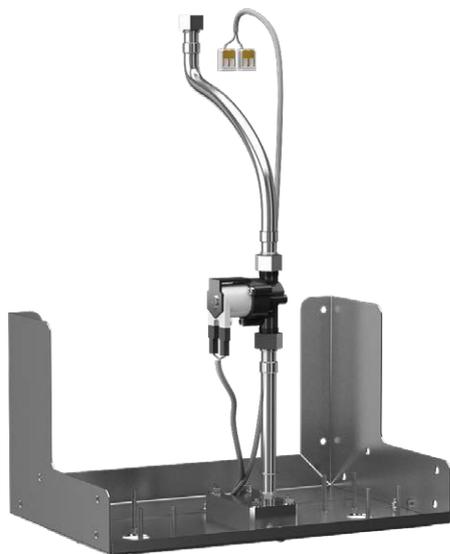


## Характеристики



- Включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- безсвинцовая технология
- автоматический настенный смеситель для размещения за зеркалом с электроникой ALS
- крепление за зеркалом
- предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды под зеркалом
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 03

## Размеры

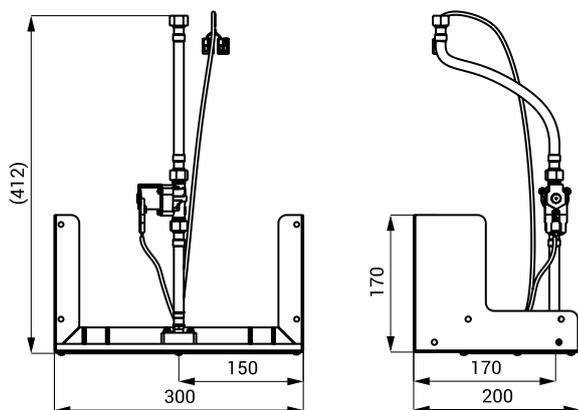

## Технические данные

<b>Размеры</b>	170 x 200 x 300 мм
<b>Питающее напряжение</b>	24 В пост.
<b>Потребляемая мощность</b>	7 В
<b>Зона чувствительности</b>	
▪ стандартная	0,13 - 0,19 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Расход воды</b>	6 л/мин. (инф. пар.)
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 1/2"

## Спецификация поставки

**SLZN 84D** - арт. № 85841 держатель из нержавеющей стали с плечом вытекания и электроникой, электромагнитный клапан, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром

## Рекомендуемые принадлежности

<b>SLZ 01Y</b> - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
<b>SLZ 01Z</b> - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
<b>SLZ 04Y</b> - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
<b>SLZ 04Z</b> - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
<b>SLZ 04X</b> - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
<b>SLZ 06</b> - арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
<b>SLD 03</b> - арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
<b>Приложение SANELA CONTROL</b>	Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платно в App Store и Google Play

Автоматические системы для размещения за зеркалом