


# Телой и глазной душ безопасности SLSN 23Z



## Характеристики

- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- настенный душ с пусковой тягой, самоочищающейся душевой головкой, глазной душ с двумя форсунками, пусковым рычагом и чашей
- встроенный шаровый вентиль для регулировки расхода воды
- монтаж на стену
- специальная поверхность - химии устойчивый красный лак

## Размеры

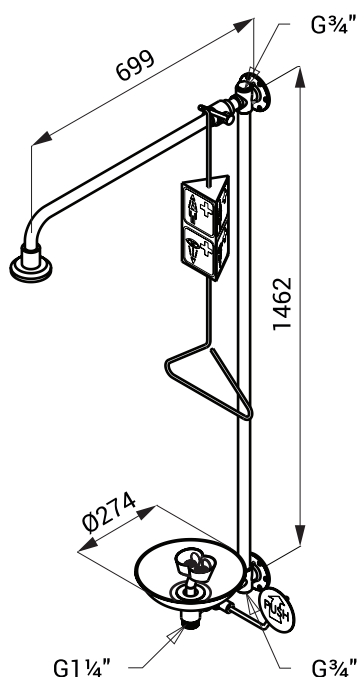

## Технические данные

Расход воды	глазной душ - 26 л/мин. для 0,01 МПа душевая стойка - 60 л/мин. для 0,01 МПа
Соединение (выход)	наруж. резьба G 1 1/4 "
Соединение (вход)	наруж. резьба G 3/4 "

## Спецификация поставки

SLSN 23Z - арт. № 82235 телой и глазной душ, крепежный комплект