

Монетные и жетонные автоматы для 4-12 душей SLZA 02KNZ




Характеристики



- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- выбор душа автоматом
 - после того, как монета или жетон были помещены, автомат выбирает душ пользователю
- интерактивное управление
 - после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в течении нескольких секунд, чтобы указать выбранный душ
 - пользователь может выключать и включать воду пьезо кнопкой прямо в душе
 - 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
 - автомат считает монеты, но не возвращает их
- монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °C
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

Схема включения и монтажа

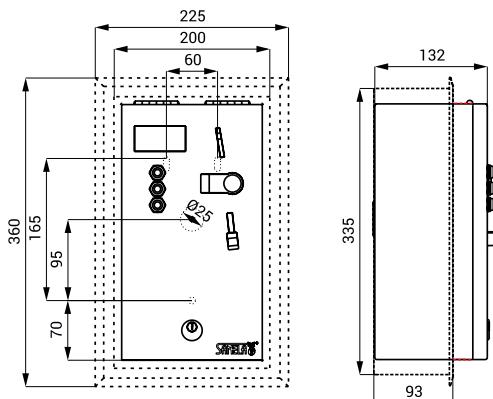

Технические данные

Размеры ниши (индекс Z)	335 x 200 x 125 мм
Размеры	300 x 165 x 132 мм
Вес	4,5 кг
Толщина материала	1,5 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	91 Вт (зависит от количества душей)
Принимаемые монеты	0,5, 1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу)
Настройка срока сцепки цключения	0 - 255 сек., стандартно 30 сек.
Время душа	5 - 1200 сек.

Спецификация поставки

SLZA 02KNZ - арт. № 89024 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

Необходимые принадлежности



SLZA 15

88150

Распределитель клапанов
в распределительный шкаф

SLZA 17

88170

Распределитель кнопок в рапределительный
шкаф



SLZA 20P

88207

Управление душем с пьезо кнопкой
- для холодной или предварительно
температурно-подготовленной воды



SLZA 20PH

88208

Управление душем с пьезо кнопкой
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры механическим
смесителем



SLZA 20PT

88209

Управление душем с пьезо кнопкой - для
подачи теплой и холодной воды, настройка
температуры терmostатическим смесителем

- ключ для затягивания гаек терmostатических клапанов SLA 64



SLZA 21P

88217

Нержавеющая душевая настенная панель
с пьезо кнопкой - для холодной или
предварительно температурно-
подготовленной воды



SLZA 21PH

88218

Нержавеющая душевая настенная панель
с пьезо кнопкой - для подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
механическим смесителем



SLZA 21PT

88219

Нержавеющая душевая настенная панель
с пьезо кнопкой - для подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
термостатическим смесителем

Рекомендуемые принадлежности

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| SLZ 01Y | - арт. № 05012 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей |
| SLZ 01Z | - арт. № 05011 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей |
| SLZ 04Y | - арт. № 05042 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей |
| SLZ 04Z | - арт. № 05041 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей |
| SLZ 04X | - арт. № 10049 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей |
| SLD 05 | - арт. № 07050 | пульт дистанционного управления для настройки параметров |
| SLA 03 | - арт. № 06030 | антивандальная душевая головка |
| SLA 39 | - арт. № 06390 | антивандальная душевая головка |
| SLA 40 | - арт. № 06400 | антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива |
| SLA 64 | - арт. № 06360 | ключ для затягивания гаек термостатических клапанов (SLZA 20PT) |
| SLZA 50 | - арт. № 88500 | 50 шт. жетонов для монетных автоматов |