

Нержавеющая раковина SLVN 02E



SANELA
we make water cool®




Характеристики



- Включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- пригодный для сферы здравоохранения
- SLVN 02E - самостоятельно стоящая нержавеющая раковина с умывальником, откидной решеткой и автоматическим смесителем SLU 08LND (поворотное плечо вытекания, можно переключить в START/STOP программу)
- SLVN 02EB - самостоятельно стоящая нержавеющая раковина с умывальником, откидной решеткой и автоматическим смесителем 08LNDDB (поворотное плечо вытекания, можно переключить в START/STOP программу)
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 03
- материал - нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
- матовая поверхность

Размеры

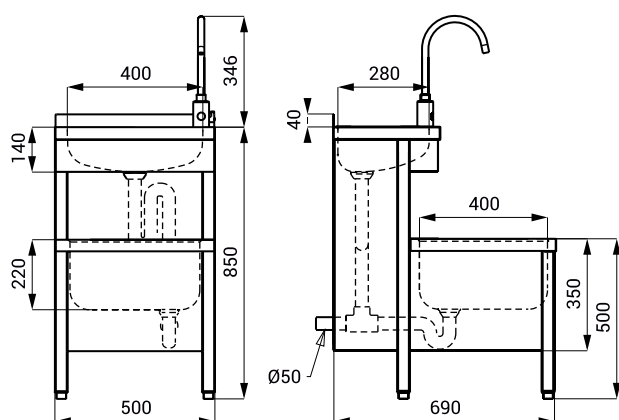

Технические данные

Размеры	1196 x 690 x 500 мм
Вес	
▪ SLVN 02E	22,5 кг
▪ SLVN 02EB	22,44 кг
Толщина материала	
▪ мойка	1 мм
▪ боковые стенки	0,8 мм
Питающее напряжение	
▪ SLVN 02E	24 В пост.
▪ SLVN 02EB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	14 Вт
▪ напряжение 6 В	6 Вт
Срок службы батареек	
▪ 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Расход воды	12 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"
Установка температуры воды	механическим смесителем

Спецификация поставки

SLVN 02E - арт. № 98021 нержавеющая раковина с умывальником, откидная решетка, сифон, SLU 08LND
 SLVN 02EB - арт. № 98022 (SLVN 02E), SLU 08LNDDB и 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (SLVN 02EB)

Нержавеющие раковины

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 смесителей
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 смесителей
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 смесителей
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 смесителей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 7 смесителей
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
Приложение SANELA CONTROL		Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платно в App Store и Google Play