


Пьезо устройство для смыва унитаза SLW 01P



Характеристики

- **антивандальное исполнение**
- предназначено для напорной воды из распределения, нельзя применять для унитазов с бачками
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным пуском воды
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек., стандартно 8 сек.
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- электромагнитный клапан с шаровым вентиляем (возможность регуляции расхода воды), возможность смыва с помощью катушки вентиля (в случае отключения электроэнергии)
- отслеживание состояния батареек (SLW 01PB)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Схема включения и монтажа

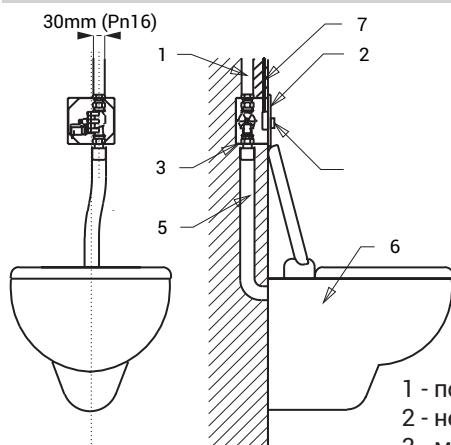

- 1 - подача воды
2 - нержавеющая крышка с электроникой
3 - монтажная коробка с клапаном
4 - пьезо кнопка
5 - выходной патрубок
6 - унитаз
7 - подвод питания электроники

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 160 x 10 мм
Размер монтажной коробки	145 x 155 x 100 мм
Питающее напряжение	
▪ SLW 01P	24 В пост.
▪ SLW 01PB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Рабочее давление	0,15 - 0,6 МПа
Расход воды	60 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	Ø мин. 32 мм (PN 16) наруж. резьба G 1" выпускной патрубков с уплотнением (соединение на пластмассовую трубу с внешним диаметром 40 мм)
Выход воды	

Спецификация поставки

- SLW 01P - арт. № 14015 нержавеющая крышка с пьезо электроникой, нержавеющая монтажная коробка
SLW 01PB - арт. № 14010 с латунным резьбовым соединением и электромагнитным клапаном, выпускной патрубков с уплотнением, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLW 01PB)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, пост. для подключения макс. 5 устройств
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, пост. для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, пост. для подключения макс. 15 устройств
SLD 04 - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLR 03 - арт. № 08030 монтажная рама для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N - арт. № 08031 монтажная рама в гипсокартон для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z - арт. № 08033 монтажная рама для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)