

## Характеристики



- антивандалное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- нержавеющий комплект унитаза с умывальником, арматурой и углублением для туалетной бумаги
- пьезо кнопка для арматуры на умывальнике
- пьезо кнопка для смыва унитаза
- SLWN 08PP - напольный унитаз на правой стороне
- SLWN 08LP - напольный унитаз на левой стороне
- SLWN 08ZPP - подвесной унитаз на правой стороне
- SLWN 08ZLP - подвесной унитаз на левой стороне
- наполнен пенополиуретаном (повышенная шумоизоляция, улучшенная прочность)
- монтаж через стену нарезными стержнями (M10, длина 190 мм)
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным пуском воды или смывом унитаза
- вода выключается через определённое время (для умывальника можно настроить 2 - 62 сек., заводом настроено 10 сек., для унитаза можно настроить 0,5 - 15,5 сек., заводом настроено 8 сек.)
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04
- материал AISI - 304
- матовая поверхность




SLWN 08PP

## Размеры


## Технические данные

Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	14 Вт
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1"



тюремная камера      сервисное помещение  
SLWN 08PP/LP

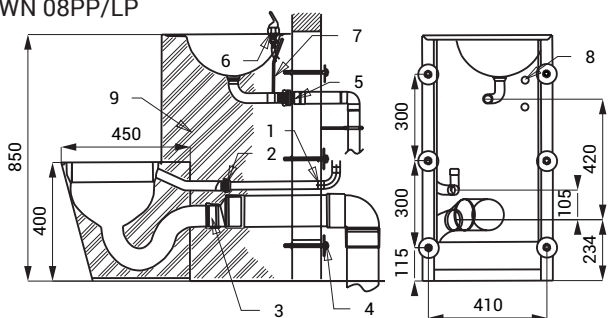

тюремная камера      сервисное помещение  
SLWN 08ZPP/ZLP

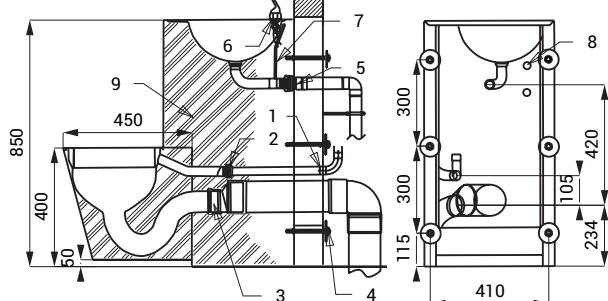

- 1 - подача воды между клапаном и унитазом
- 2 - соединение к унитазу (не является составной частью поставки)
- 3 - соединение к оттоку (Ø 100 мм) из унитаза (не является составной частью поставки)
- 4 - M10 нарезные стержни (длина 190 мм) + шайба + гайка (6 шт.)
- 5 - отток из умывальника (не является составной частью поставки)
- 6 - арматура на умывальнике
- 7 - подача воды (не является составной частью поставки)
- 8 - пьезо кнопки
- 9 - наполнен пенополиуретаном

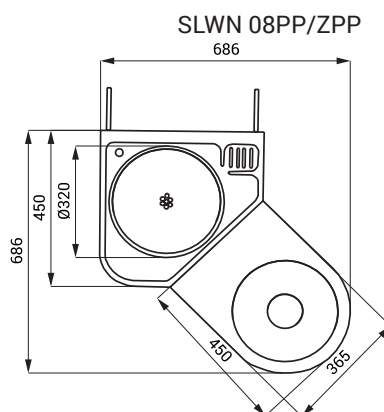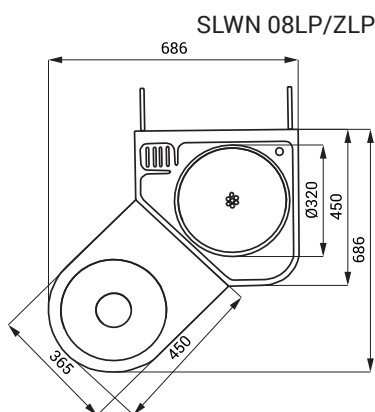

## Спецификация поставки

SLWN 08PP - арт. № 94085  
 SLWN 08LP - арт. № 94086  
 SLWN 08ZPP - арт. № 94087  
 SLWN 08ZLP - арт. № 94088

нержавеющий комплект унитаза с умывальником, пьезо электроника (2 шт.), арматура на умывальнике, нарезные стержни M10 (6 шт.)

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012  
 SLZ 01Z - арт. № 05011  
 SLZ 04Y - арт. № 05042

источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 комплектов  
 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 комплектов  
 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 комплектов

SLZ 04Z - арт. № 05041

источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 комплектов

SLZ 04X - арт. № 10049

источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 7 комплектов

SLD 04 - арт. № 07040

пульт дистанционного управления для настройки параметров