



SLWN 18PP


## Характеристики




- антивандалное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- нержавеющий комплект унитаза с умывальником, арматурой и углублением для туалетной бумаги
- пьезо кнопка для арматуры на умывальнике
- пьезо кнопка для смыва унитаза
- SLWN 18PP - напольный унитаз на правой стороне
- SLWN 18LP - напольный унитаз на левой стороне
- SLWN 18ZPP - подвесной унитаз на правой стороне
- SLWN 18ZPL - подвесной унитаз на левой стороне
- наполнен пенополиуретаном (повышенная шумоизоляция, улучшенная прочность)
- монтаж через сервисный проём
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным пуском воды или смывом унитаза
- вода выключается через определённое время (для умывальника можно настроить 2 - 62 сек., заводом настроено 10 сек., для унитаза можно настроить 0,5 - 15,5 сек., заводом настроено 8 сек.)
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

## Размеры

SLWN 18PP/LP

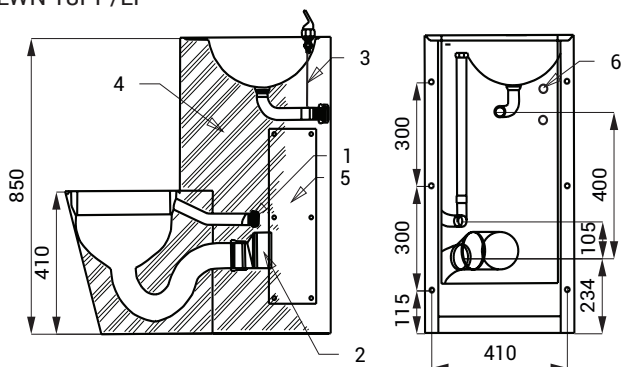



SLWN 18ZPP/ZLP

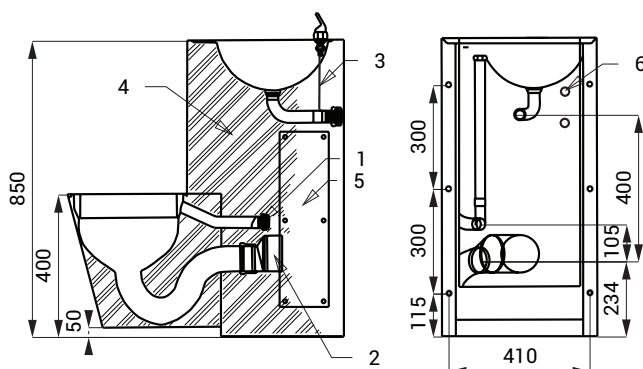

## Технические данные

Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	14 Вт
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1"

- 1 - подача воды между клапаном и унитазом
- 2 - соединение к унитазу (не является составной частью поставки)
- 3 - отток воды
- 4 - наполнен пенополиуретаном
- 5 - сервисный проём
- 6 - пьезо кнопки

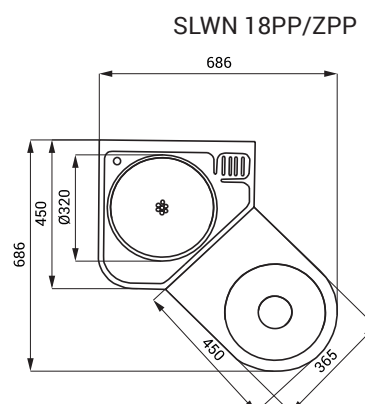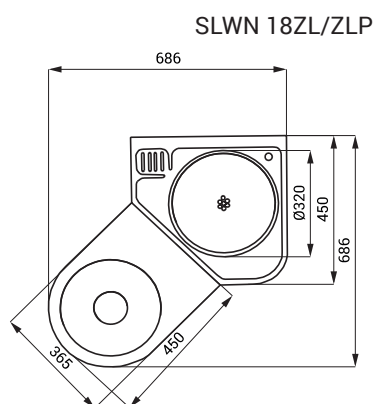

## Спецификация поставки

SLWN 18PP - арт. № 94185	нержавеющий комплект унитаза с умывальником, пьезо электроника
SLWN 18LP - арт. № 94186	(2 шт.), арматура на умывальнике, крепежный комплект
SLWN 18ZPP - арт. № 94187	
SLWN 18ZLP - арт. № 94188	

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 комплектов
SLZ 01Z - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 комплектов
SLZ 04Y - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 комплектов
SLZ 04Z - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 комплектов
SLZ 04X - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 7 комплектов
SLD 04 - арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров